



Vous n'aurez pas de déception avec la 300 kg Renault.

Vous êtes assuré d'avoir toujours assez de puissance pour faire votre travail :

- accélérations brillantes en ville ;
- bonnes moyennes sur route (à plus de 80 km/h de vitesse de croisière) ;
- puissance en côtes et à pleine charge.

Vous êtes assuré qu'elle résistera à tous les efforts :

- caisse rigide et robuste ;
- chargement possible sur une grande galerie ;
- mécanique à toute épreuve.

Vous êtes sûr d'avoir entre les mains une véritable "voiture de service" :

- aux lignes agréables ;
- avec tout le confort et les agréments d'une voiture particulière ;
- se prêtant à tous les aménagements intérieurs ;
- facile à décorer à votre goût de façon publicitaire.

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS  
s'adresser à

TELEPHONE : MOLITRE 22-10  
ADRESSE TELEG. : RENOUVE-PARIS  
REG. COMMERCE SEINE 129 284  
N° D'ENTRÉE : 261 75 012 9001

REGIE NATIONALE  
**RENAULT**  
8-16 AV. EMILE ZOLA, BILLANCOURT


VENTE A CREDIT GEACL A  
L'INTERVENTION DE LA D.E.A.C.  
47 bis AVENUE HOCHI - PARIS

0 015-2485

PRINTED IN FRANCE

# RENAULT

REGIE NATIONALE

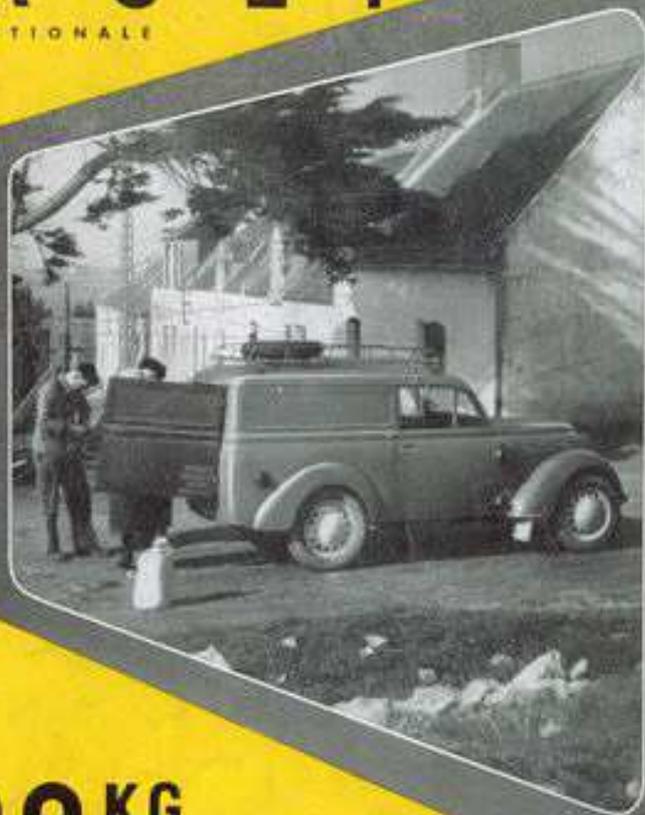

LES **300** KG

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

## MOTEUR

4 cylindres 58 x 95

Puissance : 24 CV à 3.500 t/mn.

Allumage : batterie, bobine et distributeur, avance automatique.

Graissage : sous pression, par pompe à engrenages commandée par l'arbre à cames.

Refroidissement : radiateur à lamelles. Circulation d'eau accélérée par pompe.

Carburateur à air constant et starter. Pompe à essence avec filtre.

Équipement électrique : 6 volts, 90 a. h.

## PERFORMANCES

Vitesse maximum en charge : 81 km/h.

Consommation moyenne aux 100 km : Essence 7,5 litres. Huile (vidange comprise) 0,2 litre.


Réservoir d'essence à l'arrière : capacité 38 litres.

Distance franchissable sans ravitaillement : 500 km.

## CHASSIS

Embrayage à disque unique fonctionnant à sec. Boîte à 3 vitesses et 1 marche arrière (2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> silencieuses et synchronisées).

Transmission à tube de poussée et joint de cardan unique.

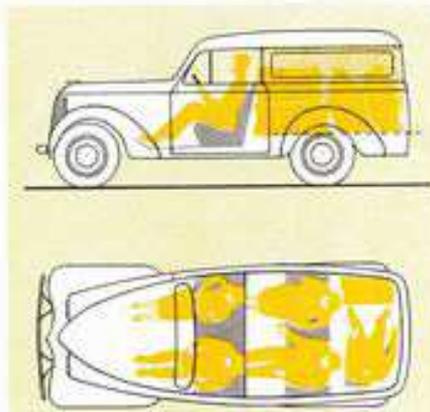

## COTES D'ENCOMBREMENT

Empattement.....	2,35 m
Voie avant et arrière.....	1,16 m
Longueur hors tout.....	3,73 m
Largeur hors tout.....	1,40 m
Hauteur hors tout (à vide).....	1,59 m
Hauteur hors tout (en charge).....	1,51 m
Hauteur plancher au sol (à vide).....	0,62 m
Hauteur plancher au sol (en charge).....	0,53 m

## LA 300 KG "SERVICE"

La notion d'utilité stricte l'emporte dans certaines entreprises. Celles-ci choisiront cette version simplifiée qui offre toutes les qualités mécaniques et utiles de la 300 kg. Cette véritable "voiture de service" est le type de la voiture économique et pratique.

Pont arrière banjo, démultiplication simple par couple conique 36,7 = 5,14 à 1.

Suspension : roues indépendantes à l'avant, ressort transversal AV et AR, amortisseurs hydrauliques AV et AR.

Direction à gauche, à vis et galet.

Freins au pied sur les 4 roues, avec commande hydraulique ; à main sur les roues arrière.

Diamètre minimum de braquage : 9 m.

Pneus : 5,25 x 16.

## DIMENSIONS PRINCIPALES

Poids	Break	Fourgonnette
Poids total roulant maxi..	1.245 kg	1.165 kg
Poids en ordre de marche (à vide).....	870 kg	865 kg
Charge utile nominale.....	300 kg	

## Dimensions utiles

Longueur de chargement :	
Derrière passager avant.....	1,54 m
Derrière conducteur (roue de secours).....	1,24 m
Largeur de chargement.....	1,20 m
Hauteur de chargement.....	0,98 m
Surface de chargement.....	1,57 m <sup>2</sup>
Volume de chargement.....	1,4 m <sup>3</sup>

La Régie Renault se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles, ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ses modèles.



Dans le commerce de luxe, ses lignes élégantes et ses larges panneaux se prêtent aux décorations publicitaires. Dans tous les cas, la 300 kg Renault est une camionnette digne de votre marque.

## LA FOURGONNETTE

Les commerçants forains ont à manœuvrer sur des marchés encombrés : ils choisissent la 300 kg pour son faible encombrement et sa maniabilité (rayon de braquage : 4,50 m).



# LE BREAK RENAULT

Comment loger dans une conduite intérieure ordinaire tous les bagages que vous avez à emporter fréquemment ? Comment y installer commodément les provisions faites régulièrement au marché ?

Le Break Renault répond à ce souci : c'est une voiture mixte, élégante pour le tourisme, rapidement transformable, assez vaste pour contenir tous les chargements et toujours économique.

Un faux plancher disposé à l'arrière, au-dessus de la roue de secours, offre un emplacement très important et d'accès facile pour les denrées ou les bagages.



## QUELQUES UTILISATIONS... PARMIS


Voiture à tout faire, voiture pour tous les âges, le Break Renault est apprécié par tous ceux qui ont le sens pratique et une juste notion d'économie.



Son châssis robuste et son excellente suspension résistent aux mauvais chemins de campagne.



Sa maniabilité (rayon de braquage : 4,30 m), sa vitesse (81 km/h) et sa faible consommation (7,5 litres aux 100 km) répondent aux conditions économiques des livraisons rapides sur commande.

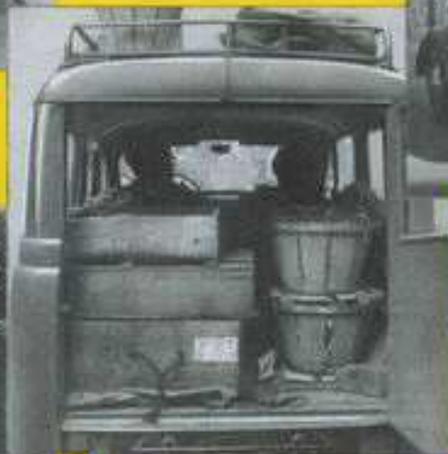

Le siège arrière enlevé, le plancher rabattu et verrouillé, la roue de secours maintenue verticalement par un dispositif de fixation, laissent pour le chargement la même surface (1,53 m<sup>2</sup>) et le même volume (1,4 m<sup>3</sup>) que la Fourgonnette 300 kg.

**ÉCONOMIQUE**

**RAPIDE**

**MANIABLE**



# TANT D'AUTRES DU BREAK RENAULT



6 glaces latérales (dont 4 descendantes) et une lunette arrière de grandes dimensions assurent au Break une large aération.

Il reste suffisamment de place pour les chiens de chasse derrière la banquette arrière.



Confortable, spacieux, pratique, bien suspendu, le Break Renault est une véritable voiture familiale, où les enfants ne risquent pas de jouer avec la portière.

Le toit du Break n'est qu'à 1,50 m du sol en charge. Pour aller au marché, l'hôtelier peut disposer une galerie porte-bagages de grandes dimensions sur le toit de sa voiture de gare.



**CONFORTABLE**

**SPACIEUX**

**PRATIQUE**

La porte arrière de grandes dimensions (0,90x0,82 m) s'ouvre largement. La faible hauteur du plancher au-dessus du sol (0,53 m en charge) permet une manutention sans effort.

